







4 VIE 3 POSIZIONI
4-WAY, 3-POSITION

Valvola ad azionamento elettrico a 4 vie 3 posizioni a cursore diretto a cartuccia
A solenoid-operated, 4-way, 3-position, direct-acting, spool-type hydraulic cartridge valve

COD. EVM18 43G4

GRANDEZZA / SIZE 06

Cavità Cavity	C 1815- 4
Pressione max. Max. Op. pressure	220 bar
Portata Nominale Nominal Range	12 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	Max. 40 cm3/min a 210 bar con Oil 46 cSt
Comandi manuali Manual controls	EP3 - EP4 - EV1 - EB2
Bobine Coils	Cap. 3

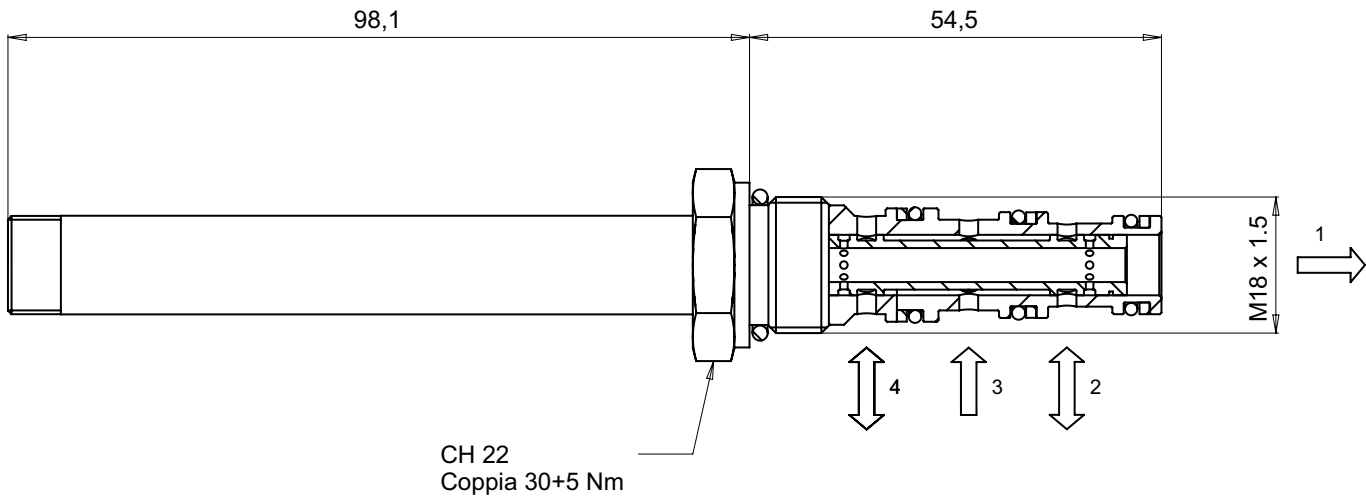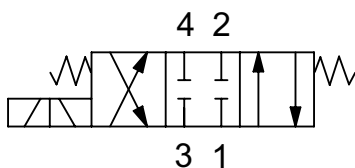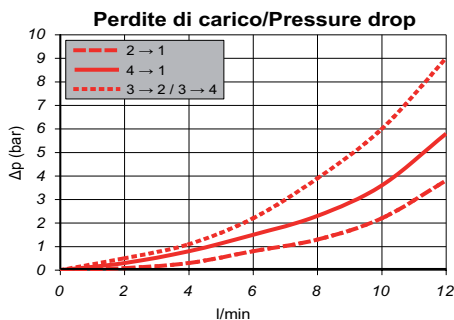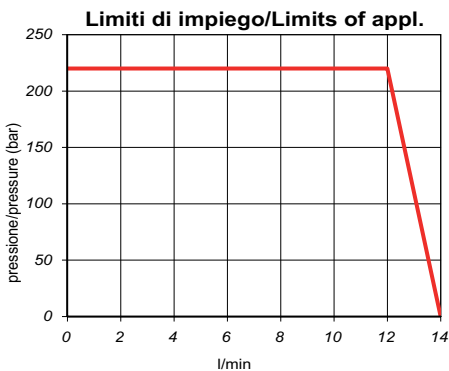

1

1.a