







4 VIE 2 POSIZIONI
4-WAY, 2-POSITION

Valvola ad azionamento elettrico a 4 vie 2 posizioni a cursore diretto a cartuccia
A solenoid-operated, 4-way, 2-position, direct-acting, spool-type hydraulic cartridge valve

COD. EVM22 42F4

GRANDEZZA / SIZE 09

Cavità Cavity	C 2215- 4
Pressione max. Max. Op. pressure	220 bar
Portata Nominale Nominal Range	35 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	Max. 50 cm3/min a 210 bar con Oil 46 cSt
Comandi manuali Manual controls	EP1 - EP3 - EV2
Bobine Coils	Cap. 3

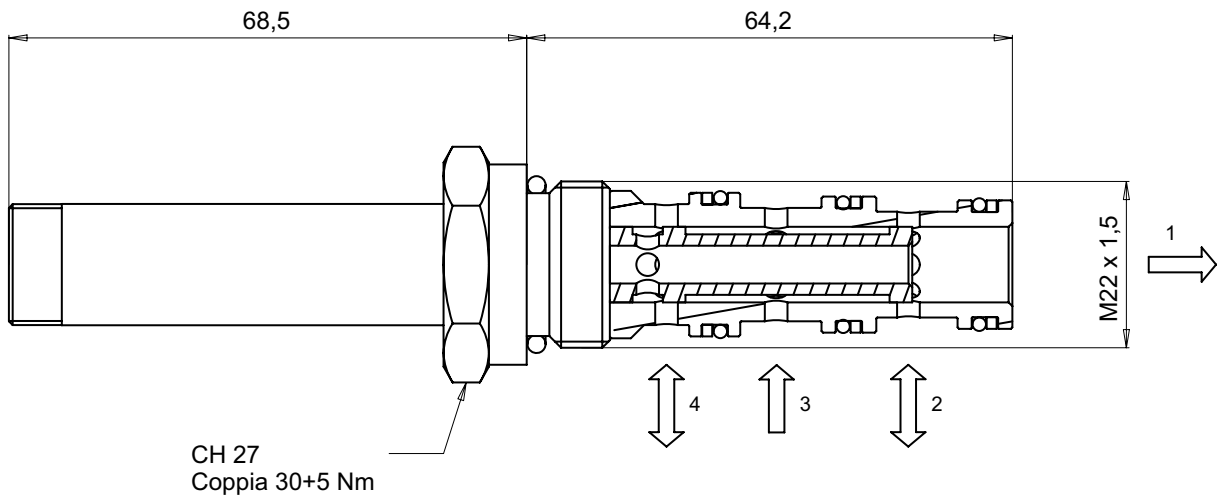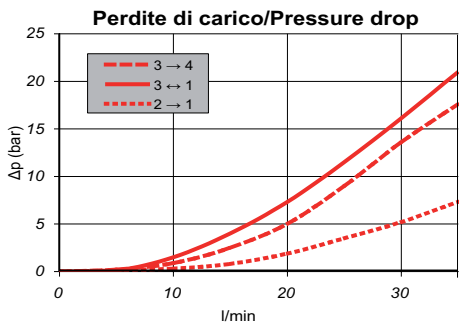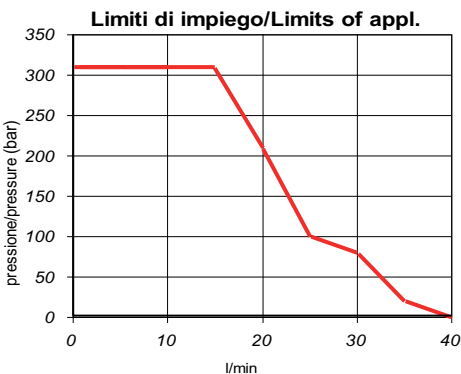

1

1.a