







NORMALMENTE CHIUSA
NORMALLY CLOSED

Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie 2 posizioni a cursore diretto normalmente chiusa
A solenoid-operated, 2-way, 2-position, normally closed, direct-acting, spool-type hydraulic cartridge valve

COD. EVM22 NC

GRANDEZZA / SIZE 09

Cavità Cavity	C 2215 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	310 bar
Portata Nominale Nominal Range	35 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	Max. 40 cm3/min a 210 bar con Oil 46 cSt
Comandi manuali Manual controls	EV3 - EV4 - EB1
Bobine Coils	Cap. 3

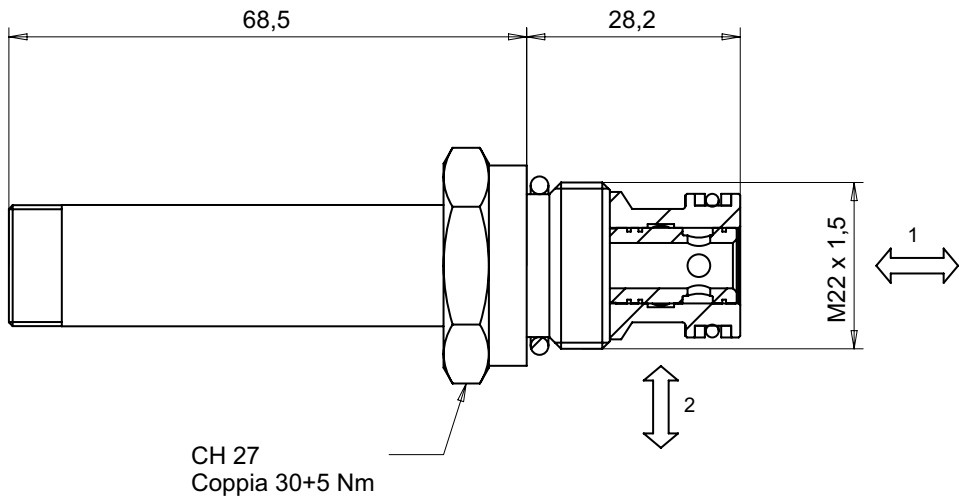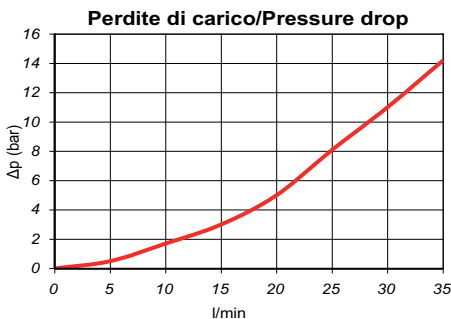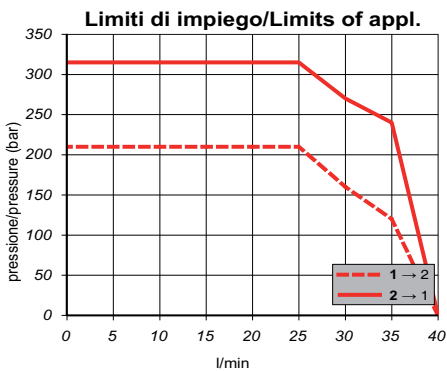

1

1.a