



Divisore – riunificatore di flusso
 Flow divider combiner
 mod. DFR-16

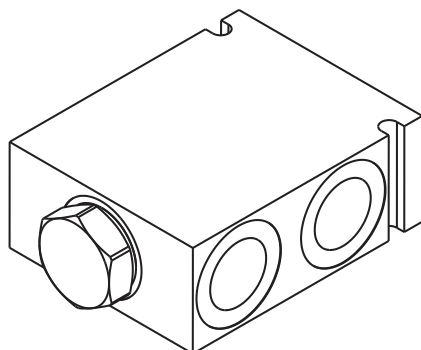

Corpo in alluminio
 Aluminium body




Modello Type	Pressione massima Max pressure	Portata massima Max flow	V	C1	C2
DFR-16-34	300 bar 4300 psi	100 l/min 26 gpm	3/4" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS
DFR-16-10	300 bar 4300 psi	150 l/min 40 gpm	1" GAS	1" GAS	1" GAS
DFR-16-10-34	300 bar 4300 psi	150 l/min 40 gpm	1" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS


Errore max di divisione Flow accuracy of inlet flow	± 3%
--	------

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

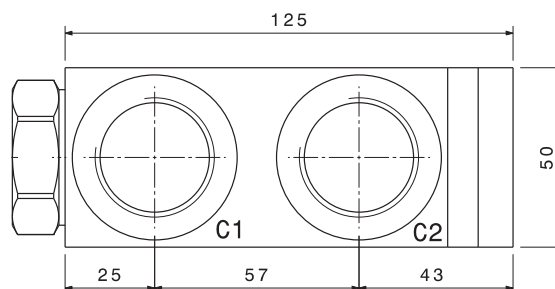


Codice Code	Campo di portata Flow range	DFR-16-34	DFR-16-10	DFR-16-34-10
01	20 ÷ 32 l/min 5.3 ÷ 8.4 gpm	●	-	-
02	31 ÷ 50 l/min 8.2 ÷ 13 gpm	●	-	-
03	39 ÷ 64 l/min 10.3 ÷ 17 gpm	●	-	-
04	61 ÷ 100 l/min 16.1 ÷ 26 gpm	●	●	●
05	92 ÷ 150 l/min 24.3 ÷ 40 gpm	-	●	●

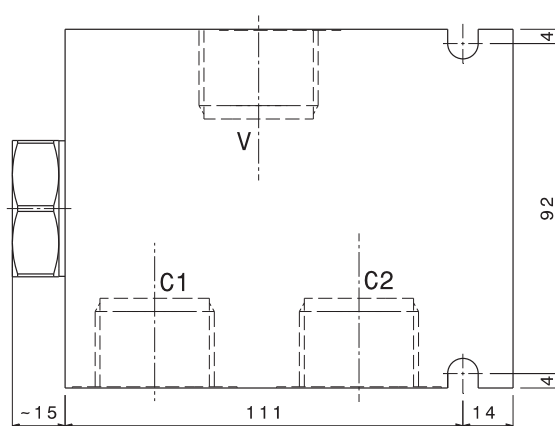

Sigla di ordinazione / Ordering code

DFR-16-10	02
Modello Type DFR-16-34 DFR-16-10 DFR-16-10-34	Campo di portata Flow range 01, 02, 03, 04, 05

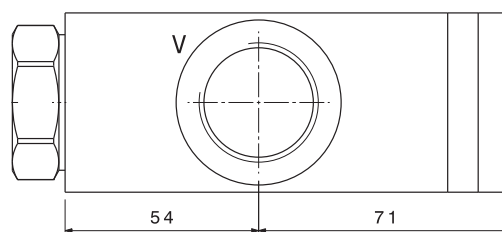

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.