


Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

Rev.01-2010/02

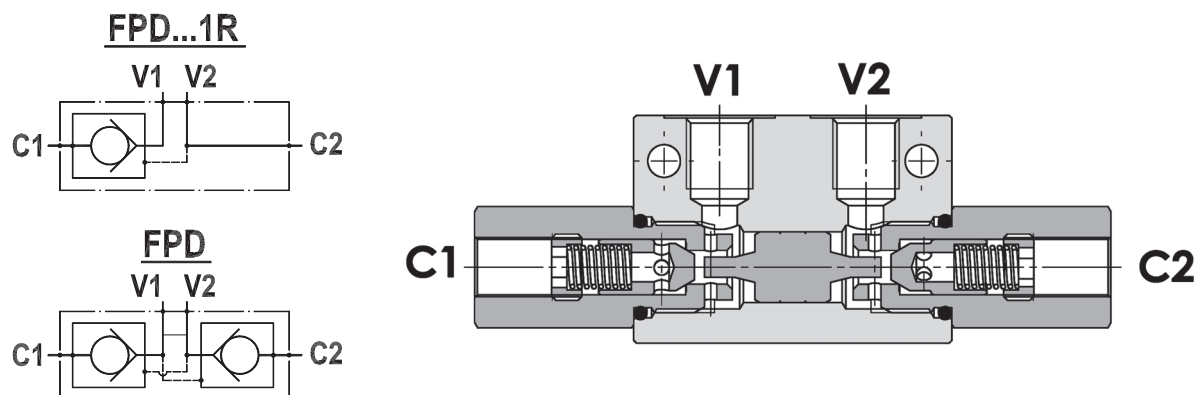

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente e rettificati.

Portata max.: fino a 85 l/min

Pressione max.: 350 bar, vedasi tabella a parte

Pressione di apertura: standard 2 bar, a richiesta 5 - 10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: steel body, zinc plated. Internal parts are in hardened and ground steel.

Rated flow: up to 85 l/min

Max. pressure: 350 bar, see data sheet

Cracking pressure: 2 bar standard, 5 - 10 bar on request

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES

Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

