






# VALVOLE DI MASSIMA PRESSIONE IN LINEA

## DIRECT ACTING RELIEF VALVES

# VMDR120

Le valvole di massima VMDR120 ad azione diretta vengono usate per limitare la pressione nel circuito.

The direct action relief valves type VMDR120 are used to limit the pressure inside the circuit.

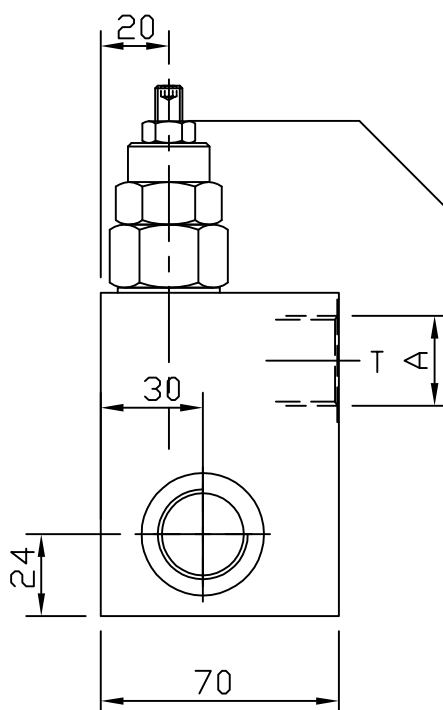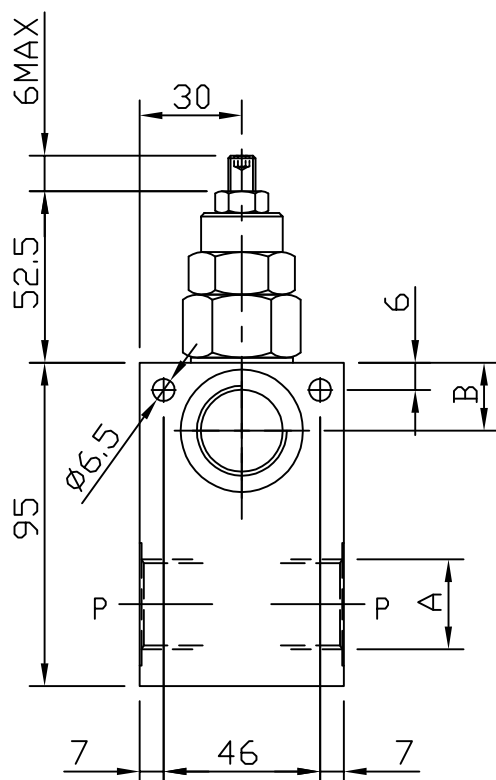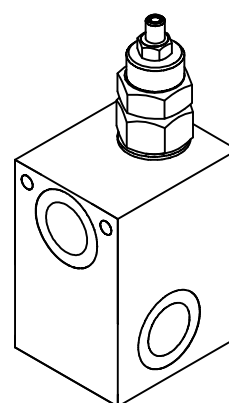

| Codice<br>Code | A        | Portata max.<br>Max flow<br>l/min | Pressione max.<br>Max pressure<br>bar | B  |
|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|
| VMDR 120 340   | BSPP 3/4 | 120                               | 350                                   | 20 |
| VMDR 120 100   | BSPP 1"  | 120                               | 350                                   | 25 |

## CODICE DI ORDINAZIONE



## PERDITE DI CARICO

## ORDERING CODE

## PRESSURE DROPS

|                        |           |             |   |   |   |
|------------------------|-----------|-------------|---|---|---|
| VMDR120                |           | ***         | * | * | * |
| BSPP 3/4               | 340       | Dimensione  |   |   |   |
| BSPP 1"                | 100       | Size        |   |   |   |
| Chiave<br>Screw        | C         | Regolazione |   |   |   |
| Volantino<br>Handwheel | V         | Adjustment  |   |   |   |
| Max 210 bar            | Alluminio | A           |   |   |   |
| Max 350 bar            | Acciaio   | S           |   |   |   |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 1                                     | 100 bar (max) |
| 2                                     | 210 bar (max) |
| 3                                     | 350 bar (max) |
| Campo di regolazione<br>Setting range |               |

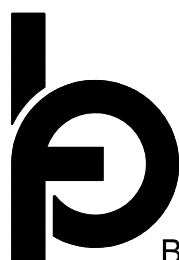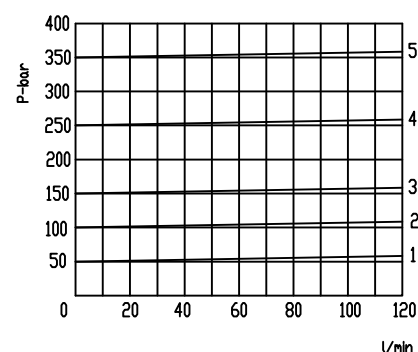

BIEFFE OLEODINAMICA