






VALVOLE DI MASSIMA PRESSIONE IN LINEA

DIRECT ACTING RELIEF VALVES

VMDR40

Le valvole di massima ad azione diretta in linea vengono usate per limitare la pressione nel circuito.

The direct action relief valves are used to limit the pressure inside the circuit.

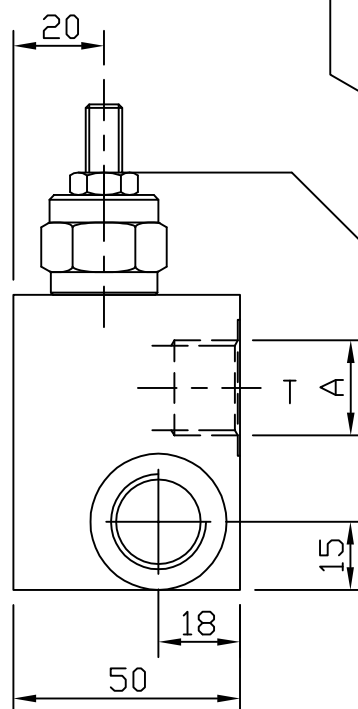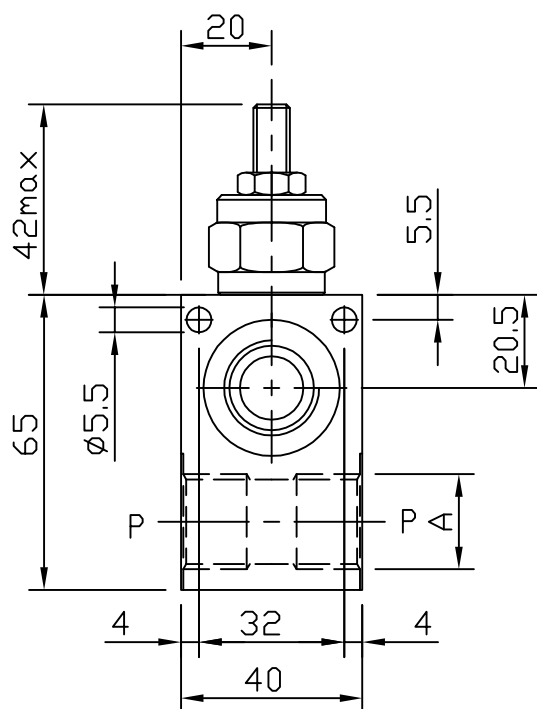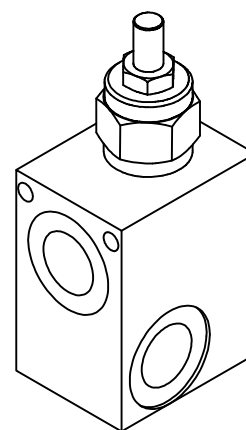

Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure bar
VMDR 40 380	BSPP 3/8	40	350
VMDR 40 120	BSPP 1/2	40	350

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

VMDR40

BSPP 3/8 380
BSPP 1/2 120

Chiave
Screw

C

Volantino
Handwheel

V

Regolazione
Adjustment

Max 210 bar

Max 350 bar

Alluminio
Aluminium
A
Acciaio
Steel
S

1 100 bar (max)



2 210 bar (max)

3 350 bar (max)

Campo di regolazione
Setting range

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS

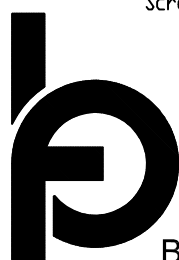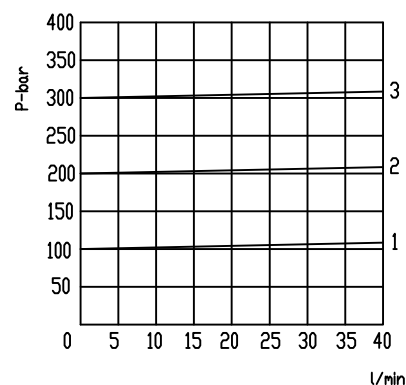

B.I.EFFE OLEODINAMICA