





# VALVOLE PER CONTROLLO FLUSSO COMPENSATE

VRC

## COMPENSATED FLOW CONTROL VALVES


Le valvole per il controllo compensato del flusso permettono di regolare la velocità di un attuatore in una direzione e consentono il flusso libero nella direzione opposta.

The compensate flow control valves allow to adjust the speed of an actuator in a direction and allow free flow in the opposite direction.

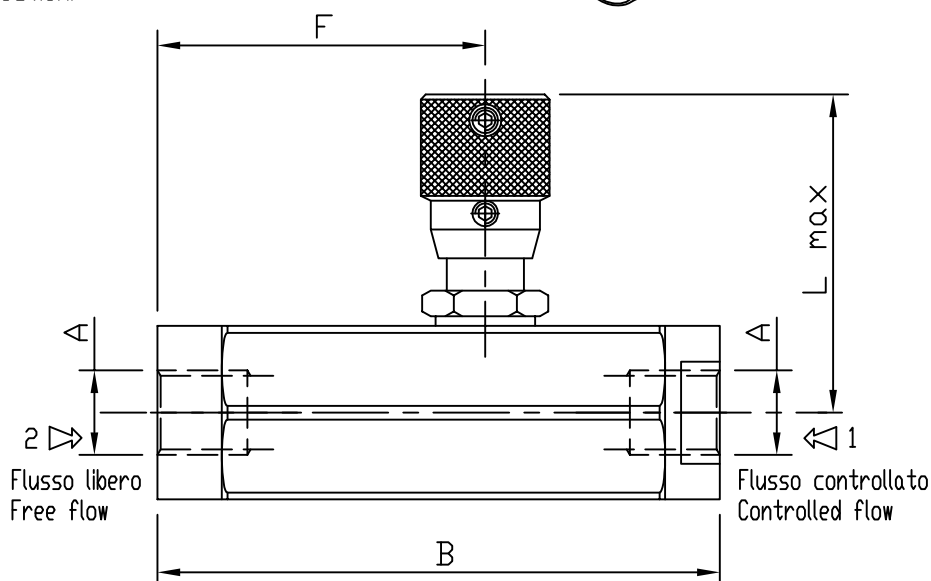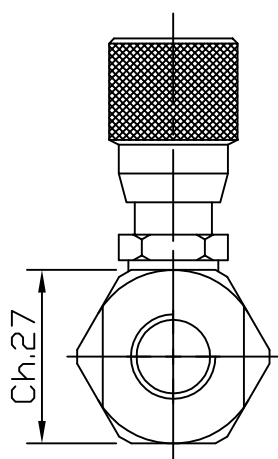

### PORTATE FLOW


1 → 2

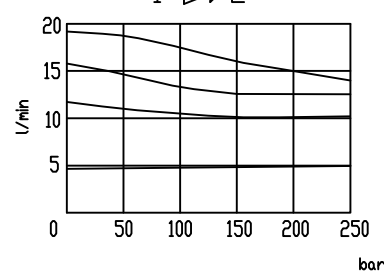


| Codice<br>Code | A        | Portata max.<br>Max flow<br>l/min | Pressione max.<br>Max pressure<br>bar | B  | F  | L  | Peso<br>Weight<br>Kg |
|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----------------------|
| VRC 140        | BSPP 1/4 | 14                                | 250                                   | 88 | 51 | 52 | 0.34                 |
| VRC 380        | BSPP 3/8 | 18                                | 250                                   | 88 | 51 | 52 | 0.32                 |

### CODICE DI ORDINAZIONE

#### ORDERING CODE



BIEFFE OLEODINAMICA



### PERDITE DI CARICO

#### PRESSURE DROPS

2 → 1

