




VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE SEMPLICE EFFETTO

VRPE

SINGLE ACTING PILOT CHECK VALVES

La valvola di blocco pilotata semplice viene utilizzata per bloccare in posizione un attuatore in un solo senso, consentendo il flusso in una direzione ed impedendolo in senso contrario fino a quando non si applica la pressione di pilotaggio.


Single acting pilot check valve is used to lock the actuator in position in one direction only, allowing flow in one direction and blocked in opposite direction until it applies the pilot pressure.

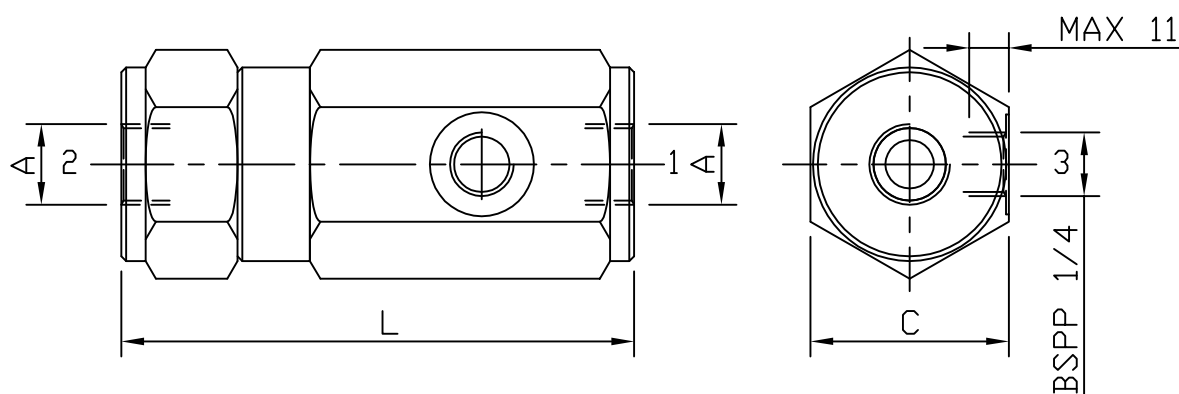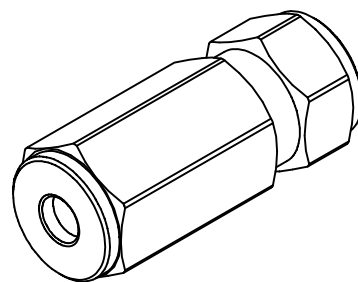

Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure bar	L	C	Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	Pressione apertura Opening pressure bar
VRPE 140	BSPP 1/4	30	350	96	36	1:5	0.5
VRPE 380	BSPP 3/8	45	350	106	41	1:4,4	0.5
VRPE 120	BSPP 1/2	65	350	122	41	1:4,2	0.5
VRPE 340	BSPP 3/4	90	300	130	55	1:4	0.5
VRPE 100	BSPP 1	100	260	155	55	1:4	0.5

CODICE DI ORDINAZIONE



ORDERING CODE

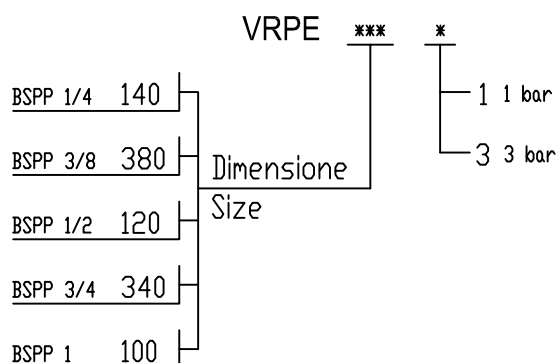

Pressione di apertura
Opening pressure 0.5 bar

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS

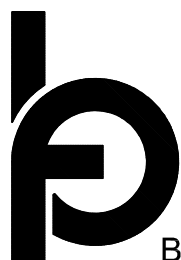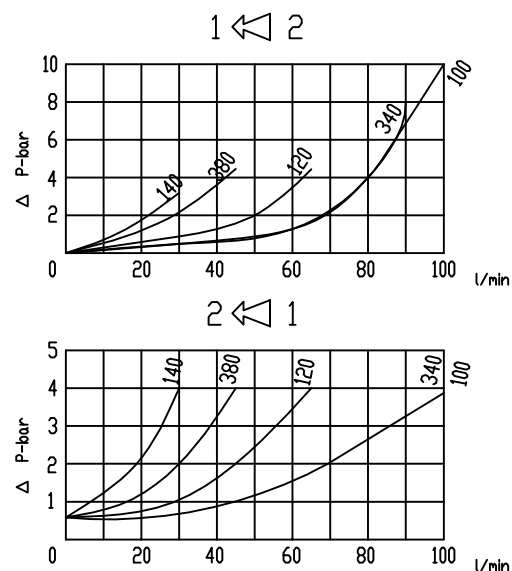

B.I.EFFE OLEODINAMICA