




VALVOLE UNIDIREZIONALI FEMMINA/FEMMINA

CHECK VALVES FEMALE/FEMALE

VUR-FF

Le valvole unidirezionali VUR permettono il passaggio libero dell'olio in un senso e lo bloccano nel senso opposto


VUR check valves allow oil passing through one way only and stop it on the opposite way

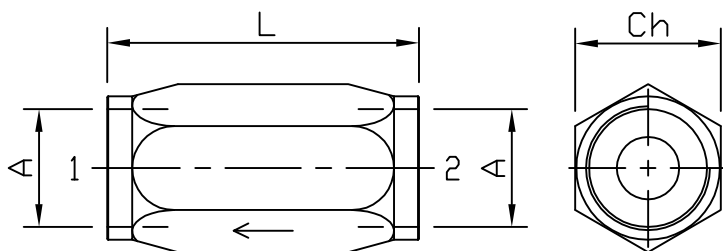


Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max. pressure bar	L	Ch	Peso Weight Kg
VUR 140	BSPP 1/4	25	350	55	19	0,090
VUR 380	BSPP 3/8	45	350	65	24	0,170
VUR 120	BSPP 1/2	70	350	75	27	0,222
VUR 340	BSPP 3/4	90	350	86	35	0,436
VUR 100	BSPP 1	150	320	106	41	0,664
VUR 114	BSPP 1-1/4	400	320	122	55	1,496
VUR 112	BSPP 1-1/2	500	320	135	60	1,810
VUR 200	BSPP 2	650	320	150	70	2,726

PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROPS



ΔP -bar

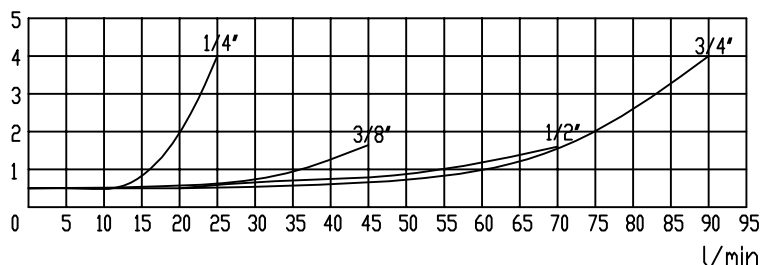

ΔP -bar

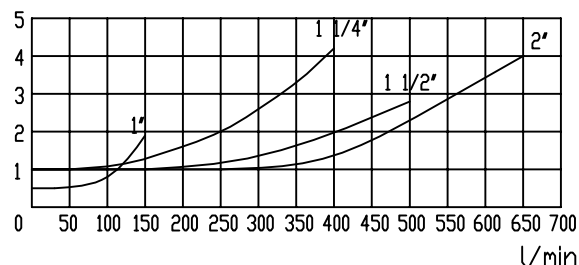

CODICE DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE

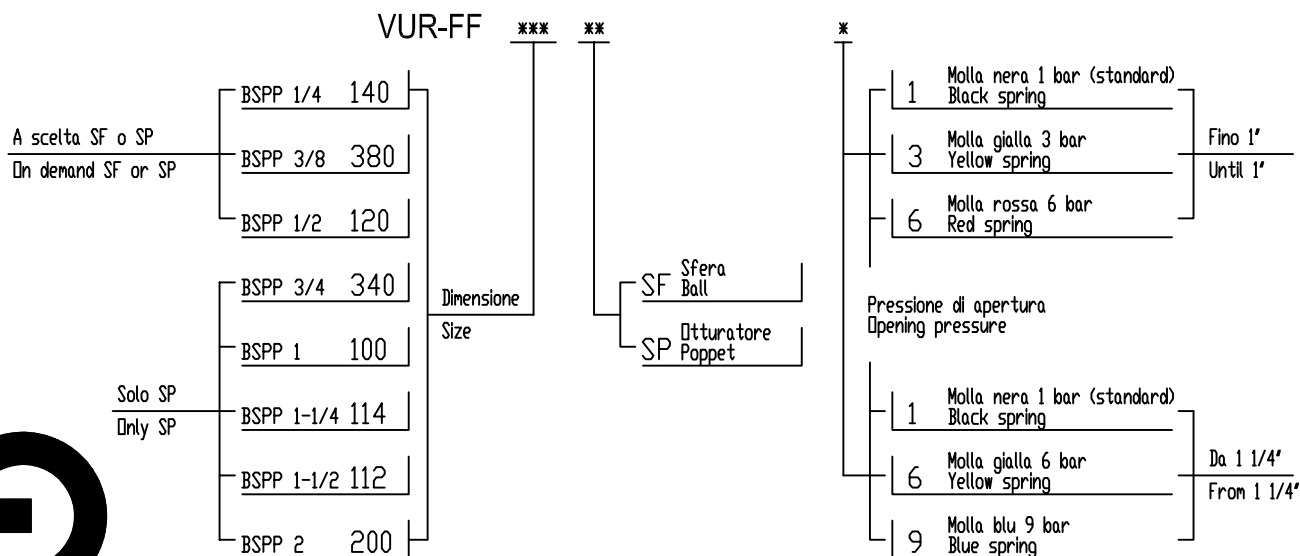

BIEFFE OLEODINAMICA